



BOTACT® Építőlemez

- a sokoldalú könnyű építőelem

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE






BOTACT® építőlemezek – a sokoldalú könnyű építőelemek

Az építkezések időtartamának lerövidülése, valamint a helyreállítási és felújítási iparág sokoldalúan felhasználható burkolási és belső térrendezési termékeket követel meg napjainkban. Az ilyen rendszerekkel szemben ugyanakkor követelmény az egyszerű kivitelezhetőség.

Van megoldás. A BOTACT® Építőlemez rendszer alkalmas nedves helyiségekben, pl. fürdőszobában, zuhanyzóban, wellness-létesítményben való használatra, továbbá válaszfal, kiegyenlítő lemez vagy falburkolat funkció betöltésére. Későbbi burkolási munkálatokhoz, ill. dekorációs glettelési műveletekhez egyaránt alapul szolgálnak. Legyen szó akár új építésű objektumról, akár helyreállításról, a BOTACT® építőlemez jelentősége formagazdagságának és gazdaságos alkalmazási lehetőségeinek köszönhetően erőteljesen megnövekedett az utóbbi időben.

Legmeggyőzőbb érvek BOTACT® építőlemez-rendszer mellett az egyszerű kivitelezhetőség, rendkívüli formagazdagság, időtakarékos kivitelezés és a hőszigetelő tulajdonságok.

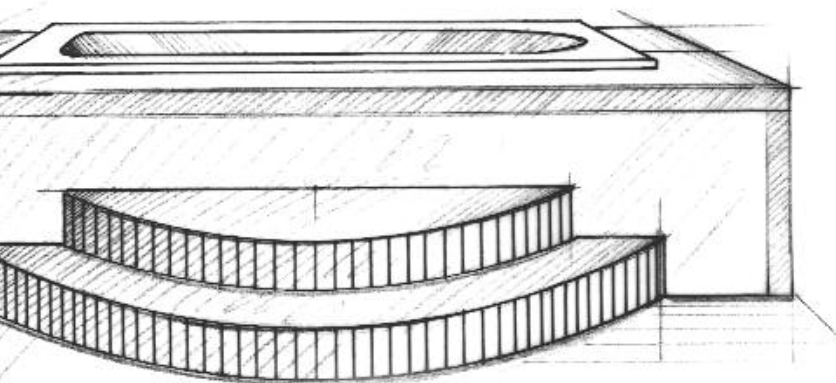



Wellness

Napjaink fokozódó életritmusában egyre több ember keresi a ki- kapcsolódás, pihenés lehetőségét. Ennek következményeként egyre nő a wellness létesítmények jelentősége. Mind több szálloda és szabadidő-központ szakosodik ilyen jellegű szolgáltatásokra. Másrésről a privát lakásépítési szférában is egyre népszerűbbek a kisebb wellness berendezések.

Ezekre a területekre kínál a BOTACT® építőlemez-rendszer sokoldalú megoldásokat. Egyedi igényeknek megfelelően egyszerűen, gyorsan elkészíthetők és tovább alakíthatók a tartóelemek. A minőségi védőbevonattal ellátott, aljzatként is szolgáló lemezek egy csapásra látványos elemekké teszik a fekvőpadokat, párkányokat, zuhanykabinokat, polcokat és falburkolatokat.



Az Építőlemez bevágásával lehetőség nyílik negatív és pozitív ívek egyedi kialakítására.



A BOTACT® Építőlemezek használatával stabil, egyedi igények szerint méretre szabott fekvőpadok és párkányok építhetők.



Legyen szó térelválasztó falakról vagy épített zuhanyzóról, a Wellness részleg szinte határok nélkül egyéni igényekre szabható



Fürdőszoba bútorok

Lehető legrövidebb kivitelezési időtartam, építkezés gazdaságos előrehaladása – egy megrendelőnek ezek a legfontosabb szempontok.

BOTACT® Építőlemez rendszer használatával a lehető legrövidebb idő alatt módja nyílik kád-előfalazások, polcok, falkiegyenlítések vagy akár öblítőtartály burkolatok kialakítására. Speciális vízszigetítő bevonata révén az Építőlemez különösen alkalmas nedves helyiségekben történő felhasználásra a később rákerülő csempeburkolat aljzataként.

BOTACT® Építőlemez-családot a 12,5 mm vastag lemez teszi teljessé, számos alkalmazási területen kiválthatók a nedvességre érzékeny gipszrost és gipszkarton lapok.



A bevágott Építőlemez révén lehetővé válik az egyedi elképzelések kialakítása.



Polcok, mosdópultok és falburkolatok szolgálhatnak ragasztott csempe- és mozaikburkolatok alapjául.



Az Építőlemez segítségével szűkebb helyiségekben is gond nélkül leválaszthatók kisebb terek zuhanyzó céljára.



Tálca nélküli zuhanyzók

Tálca nélküli zuhanyzó kialakításával elérhető, hogy a helyiség optikailag nagyobbak tűnjön a valóságos méreténél. BOTACT® Zuhany tálca elem használatával gazdaságos módon alakíthatunk ki tömített, hőszigetelő aljzatot a későbbi burkoláshoz. Szigetelő lemez segítségével egyszerűen és biztonságosan tömíthetők a falcsatlakozások. A burkolattal ellátott Zuhany tálca elem kerekesszékekkel járható, így mozgássérültek is használhatják.


Későbbi burkoláshoz a rendszer részét képezi a különböző vastagságú kerámiákhoz igazítható, állítható magasságú padlólefolyó.



Kirekesztett esztrich felületbe a Zuhany tálca elem teljesen beágyazható flex ragasztóba.



A falszigetelés hozzáigazítása gyárilag szigetelt padlóelemhez a BOTACT Szigetelő lemez rendszerrel történik.

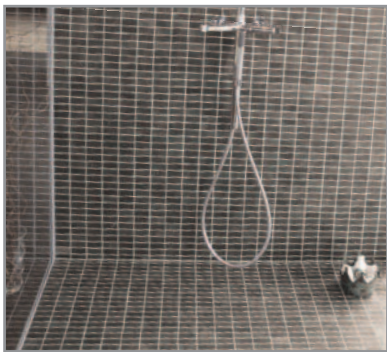

Az aljzatként szolgáló lemez kívánság szerint burkolható mozaiklapokkal, természetes kővel vagy kerámia burkolattal.




Aljzatok kiegyenlítése

Az egyenetlen falakat és padlókat a BOTACT® Építőlemezzel mérettől függően könnyen és ésszerűen kiegyenlíthetjük. A csekély felületsúly különösen helyreállítási munkálatoknál jelent döntő előnyt az esztrich konstrukciókkal szemben. Az építőlemez-rendszerekkel vegyes aljzatú falakon is létrehozható vakolásra vagy burkolásra alkalmas tartófelület. A különböző hosszúságú cső eltakarásokat szerelésre készen szállítjuk.



Az Építőlemezt flex ragasztóval, lehetőleg teljes felületen ragasszuk a falhoz vagy a padlóhoz, majd száradás után mechanikusan is rögzítsük..

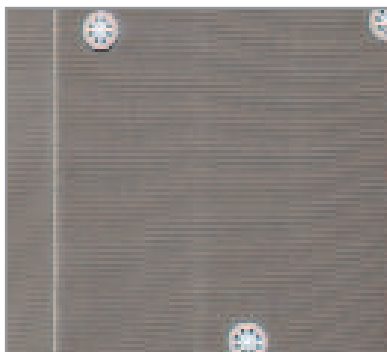

Az illesztéseket üvegszövettel hidaljuk át és kenjük le.




A rendszerünk részét képező megfelelő rögzítő- és kötőelemek hasznos segítséget nyújtanak a szereléshez.



www.labyrinth.com.ua


Tartozékok




BOTACT® Sarokrögzítő
sarokelemek szereléséhez



**BOTACT® Építőlemez
összekötő elem**
építőlemezek illesztés mentes
összekapcsolásához.



BOTACT® Mosdópult tartó
mosdópultok és polcok kialakítá-
sához



BOTACT® SD 72 Dűbel
tömör aljzatokon történő me-
chanikus rögzítéshez.




BOTACT® Szigetelőlap-tárcsa
csavarozással történő rögzítés-
hez




BOTACT® ScCsavaros dübel
rögzítési segédlet kampókhöz,
törülközőtartókhoz stb.



BOTACT® GS 98 Üvegszövet
lemezillesztések és sarkok áthi-
dalásához



**BOTACT® Szigetelő és feszült-
ség-mentesítő lemez**
fürdők, zuhanyzók és nagy ned-
vességnek kitett helyiségek kie-
gészítő szigeteléséhez



**BOTACT® SB 78
Sarkerősítő szalag**
sarkokhoz, csővezetékhez és di-
latációs hézagokhoz



BOTACT® Építőlemez
speciális bevonatú extrudált ha-
blemezek, különböző vastagság-
ban 4/6/10/12,5/20/30/40/50 mm
80 és 100 mm külön rendelésre



BOTACT® Csőburkolat
burkolóelem cső- és kábelvezeték-
ekhez. Méretek az aktuális árli-
stában találhatóak




BOTACT® Zuhany tálcá elem
gyárilag szigetelt padlóelem köz-
ponti lefolyóval, 90 cm x 90 cm

Műszaki paraméterek XPS hab*

Hajtógáz gáz	-	-	HFCKW mentes
Hővezetési tényező	DIN EN 12667	W/(m*K)	0,029
10%-os összenyomáskor létrejövő nyomófeszültség	DIN EN 826	kPa	300
Rugalmasságig modulusz (E-Modul)	DIN EN 826	kPa	10000-17000
Húzó szilárdság	DIN EN 1607	kPa	300
Rugalmasságig modulusz (E-Modul)	DIN EN 1607	kPa	10000-17000
Páraáteresztő képesség	DIN EN 12086	kPa	80-250
Lineáris alakváltozási képesség	-	mm/(m*K)	0,07
Égési osztály	DIN EN 13501-1	Euro osztály	E
Felhasználható	-	°C	-50 C és 75 C között

* Példa: 20mm-es Építőlemez

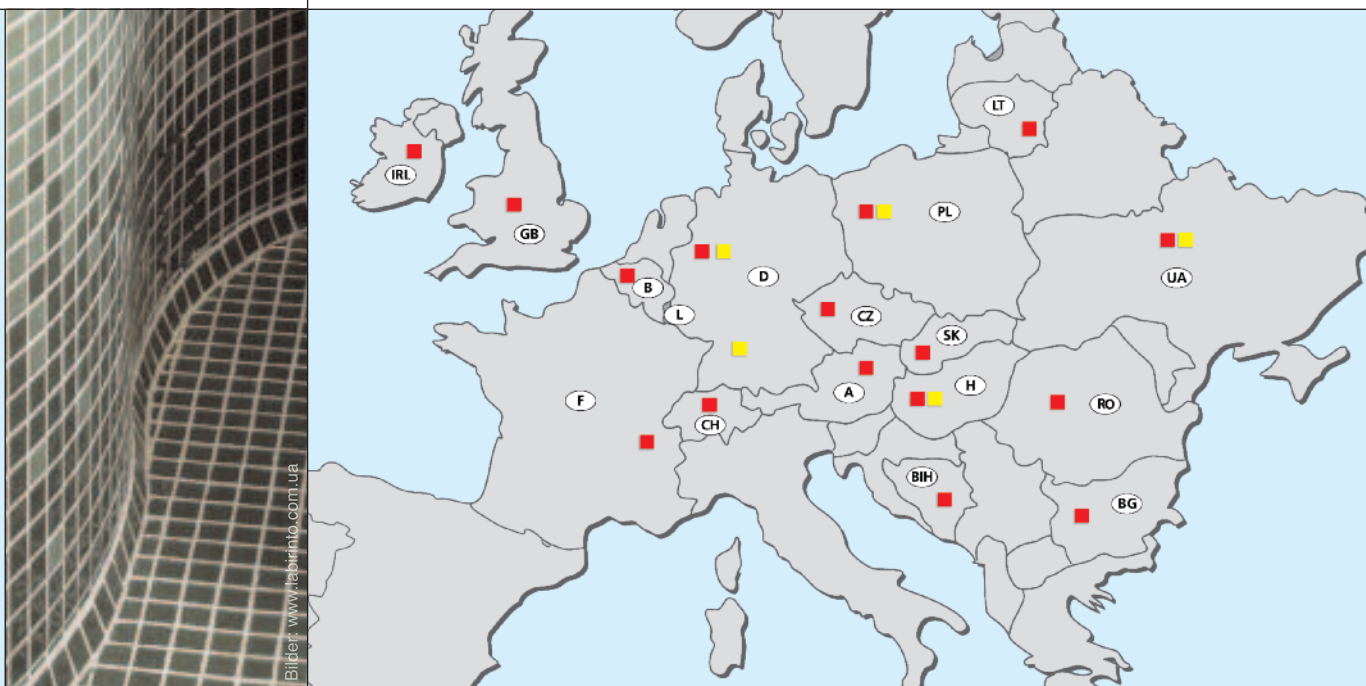

Die Botament®-képviseletek Európa-szerte

■ kereskedelmi iroda

■ gyártóüzem

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

MC-Bauchemie Kft.
Botament Üzletág
H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a.
Telefon: (+36 1) 481-3850
Fax: (+36 1) 481-3855
info@botament.hu
www.botament.hu

Logisztika:
H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrű Pf. 2.
Telefon: (+36 88) 266-327
Fax: (+36 88) 266-047
Zöld szám (ingyenesen hívható):
06-80 622-288